



CCTV

Фиксированные купольные камеры: для малозаметного круглосуточного наблюдения



Добро пожаловать в мир инновационного мышления

■ Инновации

В течение последних 160 лет компания "Сименс" вкладывает огромные средства в развитие своего персонала и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В результате мы постоянно предлагаем новые технологии и изобретения, которые позволяют увеличить надежность наших продуктов и систем, делая их максимально простыми в эксплуатации и установке.

Успехи в сфере цифровых технологий создают новый мир широких возможностей. "Сименс" является лидером в этой области и продолжает предопределять существующие и будущие технологии.

■ Совместимость

Наличие совместимых систем теперь также обязательно, как освещение, отопление и водоснабжение в зданиях. Наша компания понимает, что интеграция способствует развитию бизнеса благодаря взаимодействию продуктов и систем. Мы устранили барьеры между нашими линейками продукции, относящейся к контролю доступа, охранной сигнализации и видеонаблюдению, и внимательно проанализировали существующие потребности рынка. Затем мы разработали полностью интегрированные и совместимые системы безопасности на основе нашего 30-летнего опыта в данной сфере.



ООО «Сименс»
Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» (SBT)
www.stb.siemens.ru

Россия, 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д.11/10, стр.1
тел.: +7 (495) 737-18-21, 18-24
факс: +7 (495) 737-18-20, 18-35

Россия, 191186, г. Санкт-Петербург,
Набережная реки Мойки, 36, офис 8036
тел.: +7 (812) 324-83-41, 83-26
факс: +7 (812) 324-83-81

Информация, представленная в данном документе, содержит общее описание доступных технических параметров, которые не всегда представлены в конкретном случае. В связи с этим, необходимые функции должны быть оговорены для каждой поставки во время составления контракта.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в документ •
© ООО «Сименс» •

www.siemens.com/cctv
www.stb.siemens.ru


Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» (SBT)

SIEMENS



Подходящая модель для любой ситуации: фиксированные купольные камеры «Сименс»


Данная линейка фиксированных купольных камер, обладающих привлекательным дизайном, включает в себя 10 различных моделей для наблюдения внутри и снаружи помещений. Монофокальные, варифокальные и антивандальные модели предназначены для малозаметного наблюдения, например, в розничных магазинах, ресторанах, фойе гостиниц, на складах, автозаправках и иных коммерческих объектах.

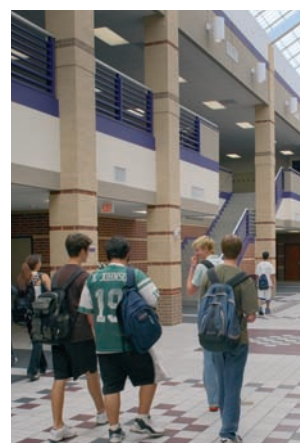


Обзор параметров

	Монофокальные фиксированные купольные камеры				Варифокальные фиксированные купольные камеры			Антивандальные варифокальные фиксированные купольные камеры		
	CFFC1315	CFFC1310	CFFB1315	CFFB1310	CFVS1415	CFVC1415	CFVB1415	CVVS1415	CVVC1315	CVVB1315
	цветная	цветная	черно-белая	черно-белая	День-ночь	цветная	черно-белая	День-ночь	цветная	черно-белая
Размер ПЗС-матрицы	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/3"	1/3"
ТВ-линий	480	330	580	400	480	480	580	480	480	580
Разрешение	Высокое	Стандартное	Высокое	Стандартное	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое
Тип объектива	С ручной диафрагмой 3.7 мм	С ручной диафрагмой 3.7 мм	С ручной диафрагмой 3.7 мм	С ручной диафрагмой 3.7 мм	Автодиафрагма 2.8 мм - 5.8 мм	Автодиафрагма 2.8 мм - 5.8 мм	Автодиафрагма 2.8 мм - 5.8 мм	Автодиафрагма 2.8 мм - 5.8 мм	Автодиафрагма 3 мм - 8 мм	Автодиафрагма 3 мм - 8 мм
Горизонтальный угол обзора	70°	70°	70°	70°	35.9° - 74.7°	38.2° - 76.7°	38.2° - 76.7°	35.9° - 74.7°	36° - 91°	36° - 91°
Минимальная освещенность (при 50 IRE)	0.56 люкс (F2.0)	0.31 люкс (F2.0)	0.2 люкс (F2.0)	0.13 люкс (F2.0)	0.34 люкс (F1.4)	0.6 люкс (F1.4)	0.2 люкс (F1.4)	0.34 люкс (F1.4)	0.47 люкс (F1.0)	0.05 люкс (F1.0)
Двойное питание 12 В пост./24 В перем. тока	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ТВ-стандарт	PAL или NTSC	PAL или NTSC	CCIR или EIA	CCIR или EIA	PAL или NTSC	PAL или NTSC	CCIR или EIA	PAL или NTSC	PAL или NTSC	CCIR или EIA
Отношение сигнал-шум	> 50 дБ	> 50 дБ	> 50 дБ	> 50 дБ	> 50 дБ	> 50 дБ	> 50 дБ	> 50 дБ	> 50 дБ	> 50 дБ
Компенсация фоновой засветки (BLC)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Переключение между цветным и черно-белым режимами	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ИК-фильтр					Mechanical			Mechanical		
Автоматическая регулировка усиления (AGC)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Электронный затвор	Авто / 1/50-1/1000000 с	Авто / 1/50-1/1000000 с	Авто / 1/50-1/1000000 с	Авто / 1/50-1/1000000 с	Авто / 1/50-1/1000000 с	Авто / 1/50-1/1000000 с	Авто / 1/50-1/1000000 с	Авто / 1/50-1/1000000 с	Авто / 1/50-1/1000000 с	Авто / 1/50-1/1000000 с
Фазовая синхронизация	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Удаленная настройка	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RS232-интерфейс	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Разъем сервисного монитора	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Потолочная или настенная установка	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Антивандальная защита								IP66, 1000 кг	IP66, 1000 кг	IP66, 1000 кг

Большой угол обзора для цветных и черно-белых моделей.

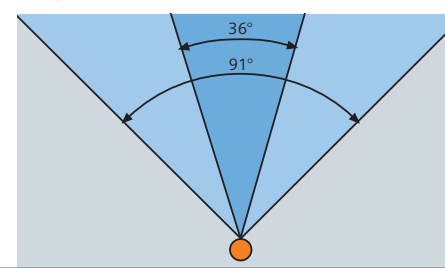

ПО позволяет настроить шесть различных режимов компенсации фоновой засветки.

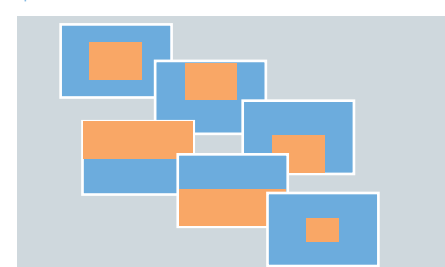

Опции

	CFFA-TD	CFFA-CD	CFFA-IC29	CFFA-IC37	CFFA-IC60	CFFA-IC12	CFFA-RS	CVVA-FMIP	CVVA-CD	CVVA-WMIP	CFVA-BA	CFVA-IP	CVVA-IP
	Затемненный колпак	Прозрачный колпак	Объектив 2,9 мм	Объектив 3,7 мм	Объектив 6 мм	Объектив 12 мм	Комплект удаленной настройки	Комплект для утепленного монтажа	Прозрачный колпак (антивандальный)	Настенный кронштейн	Основание купольной камеры для использования внутри помещения	IP-модуль (фиксированной купольной камеры)	IP-модуль (антивандальной купольной камеры)
CFFC1315	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CFFC1310	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CFFB1315	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CFFB1310	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CFVS1415	■	■	■	■	■	■	delivered with product	■	■	■	■	■	■
CFVC1415	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CFVB1415	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CVVS1415	■	■	■	■	■	■	delivered with product	■	■	■	■	■	■
CVVC1315	■	■	■	■	■	■	delivered with product	■	■	■	■	■	■
CVVB1315	■	■	■	■	■	■	delivered with product	■	■	■	■	■	■

Варианты монтажа антивандальных моделей

- Потолочная установка
- Настенная установка
- Комплект для утепленного монтажа
- Настенный кронштейн