



## CMTC1720

TFT Мониторы

### 17" цветной TFT монитор

TFT монитор, предназначенный специально для применения в системах видеонаблюдения CCTV


- **Высокая яркость и разрешение для идеального воспроизведения изображения**
- **Оптимизирован для приложений CCTV**
- **Современный дизайн корпуса и удобное управление через OSD-меню**

Этот TFT монитор высокого SXGA разрешения специально разработан для использования в системах видеонаблюдения (CCTV). У него есть видео вход BNC, вход S-VHS и вход DVI, предоставляющий возможность подключения к компьютерным цифровым видеорекодерам. Монитор также оборудован аудио входами и имеет встроенные динамики.

Монитор подходит для требовательных приложений CCTV, когда светлые комнаты требуют очень высокой яркости экрана, высокой контрастности и высокого разрешения, плюс широкий угол обзора для хорошего просмотра с любого положения.

Этот TFT монитор обладает множеством преимуществ в сравнении с традиционными CRT мониторами, так как обеспечивает немерцающие изображения, занимает меньше места на столе, имеет съемную подставку для настенного монтажа, потребляет меньше энергии и, что крайне важно, срок службы экрана выше, чем у CRT мониторов.

## Чертежи с размерами

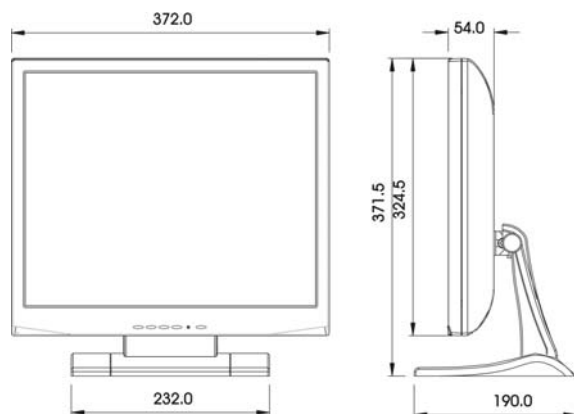

## Технические данные

Разрешение	SXGA, 1280 x 1024 пикселей
Степень контрастности	500:1
Яркость	300 кд/м <sup>2</sup>
Цветность	16.2 М
Угол обзора слева/справа, сверху/снизу	70/70°, 65/65°
Время отклика	12 мс
Питание	100 – 240 В, 50/60 Гц, 29 Вт
Частота развертки	Г: 31 к – 80 кГц, В: 50 – 75 Гц
Видео вход	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 x Видео вход (BNC)</li> <li>● 1 x S-Video</li> <li>● 1 x DVI-I</li> </ul>
Входной сигнал	RGB - 0,707 Vss / 75 Ом, H/V Sync – Стандарт-TTL-Вход
DVI-I (PC)	SXGA, (1280 x 1024 пикселей, 60Гц)
DVI-I (DVI)	NTSC/PAL,
Видео	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 x BNC для CVBS-входа,</li> <li>● 1x Mini-Din 4-pol. для S-Video</li> <li>● Уровень сигнала: 1,0 Vss / 75 Ом</li> </ul>
Аудио	2 динамика
Вход	● 1 x аудио вход
Мощность	● 2 x 1 Вт
OSD-регулировки	цвет, оттенок, яркость, контрастность, резкость, громкость, язык, сканир.
OSD-языки	английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, чешский, шведский
Рабочая температура	0 – 40 °С
Температура хранения	-20 – +60 °С
Корпус	Пластмассовый
Установка	VESA-стандарт (4 x M4; 100 x 100 мм)
Размеры, только монитор (Ш x В x Г)	372 x 325 x 54 мм
Панель	DIN ISO 13406-2, класс II
Сертификаты	CE UL, CUL, FCC-B

## Информация для заказа

Тип	Номер	Обозначение	Вес
CMTC1720	2GF3126-8AA	17" Цветной TFT монитор	3.8 кг